



Retail

Einzelhandel

Commerces

Winkels

Partnering your retail spaces | Partner für Ihren Ladenbau | Partenaire de votre établissement commercial | Uw partner voor winkel ruimtes

Restaurants & cafeterias 24

Restaurants und Cafeterias

Restaurants & cafétérias

Restaurants & cafetaria's

Restrooms 26

Toiletten | Toilettes

Toiletten

Hair & beauty salon 20

Friseur & Beautysalon

Salons de coiffure et de beauté

Haar- & Schoonheidssalon

Shop floors & stock rooms 16

Laden & Lagerräume

Magasins et réserves

Werkvloeren & magazijnen

Entrance hall & reception areas 14

Eingangshallen & Empfangsbereiche

Halls d'entrée et réceptions

Hal en ontvangstruimtes

Discover more about Designflooring | Erfahren Sie mehr über Designflooring En savoir plus sur Designflooring | Ontdek meer over Designflooring

Why Designflooring? 6

Warum

Designflooring?

Pourquoi choisir

Designflooring?

Waarom

Designflooring?

The environment 8

Umweltversprechen

Engagement

Environnemental

Milieubelofte

Product overview 10

Produktübersicht

Aperçu de nos

produits

Productoverzicht

Wood and stone colour 12

spectrums

Holz- und

Steinfarbenspektren

Palette de coloris bois

et minéraux

Hout- en

Steenkleurspectrums

Wood products by range 28

Holzprodukte nach

Sortiment

Produits Bois

par gamme

Houtdesigns per

reeks



Stone product by range 30

Steinprodukte nach Sortiment

Produits minéraux par gamme

Steendesigns per reeks

Wood products at a glance 32

Holzprodukte auf einen Blick

Aperçu des produits Bois

Houtdesigns in een oogopslag

Stone products at a glance 36

Steinprodukte auf einen Blick

Aperçu des produits minéraux

Steendesigns in een oogopslag

Visit us online 38

Besuchen Sie uns Online

Designflooring en ligne

Designflooring Online

Technical overview 42

Technische Übersicht

Informations

Techniques

Technisch overzicht



At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world in our quest to bring you exceptional floors that inspire and delight. We look to the textures, shapes and formations of the natural world to influence our unique floor designs. By combining these original features with cutting-edge design, we create simply beautiful floors that bring your vision to life.

Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en u prikkelen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en samenstelling in onze wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met exceptionele ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir Designflooring?

Waarom Designflooring?



Low maintenance

Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Hygienic

Hygienisch
Hygiénique
Hygiënisch



Waterproof

Wasserbeständig
Étanche
Waterbestendig



Comfortable underfoot

Angenehmes Gehgefühl
Confort à la marche
Voelt comfortabel aan



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



100% recyclable
100% recyclefähig
100% recyclable
100% recyclebaar



Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



**Compatible with
underfloor heating**
Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor
vloerverwarming



The environment | Die Umwelt L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products. | Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt. | Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits. | Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“ -Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A+ für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.



Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ ISO 9001 autant que possible.

Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérigènes.

Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieupact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.









Product overview | Produktübersicht

Nos collections | Productoverzicht







Gluedown



 <p>Individual tiles and planks are stuck down using adhesive Einzelne Fliesen und Planken werden mit Klebstoff verklebt Les lames et dalles individuelles sont posées avec de la colle Individuele tegels en planken worden met lijm vastgezet</p>	 <p>Personalise with design strips and borders Personalisierbar mit Design-Streifen oder Bordüren Personnalisez votre sol avec des bandes décoratives ou des bordures Te personaliseren met designstrips of randen</p>
 <p>Range of price points to suit different budgets Preispunkte für verschiedene Budgets Différentes gammes de prix afin de convenir à tous les budgets Variërende prijzen geschikt voor ieder budget</p>	 <p>No expansion gap Keine Dehnungsfuge Pas besoin de joint de dilatation Geen uitzettingsvoeg</p>
 <p>Subfloor must be dry, smooth and flat Der Untergrund muss trocken, glatt und flach sein Le support doit être sec, lisse et plat De ondervloer moet droog, glad en egaal zijn</p>	 <p>A range of designs, colours, textures and formats Eine Reihe von Designs, Farben, Texturen und Formaten Un éventail de designs, couleurs, textures et formats Een ruim assortiment designs, kleuren, structuren en formaten</p>








LooseLay



 <p>Quick and easy to install Schnell und einfach zu installieren Pose facile et rapide Snel en eenvoudig te installeren</p>	 <p>No expansion gap Keine Dehnungsfuge Pas besoin de joint de dilatation Geen uitzettingsvoeg</p>
 <p>Reduces noise transfer by 13dB Reduziert die Geräuschübertragung um 13 dB Réduit le transfert de bruit de 13dB Reduceert de overdracht van geluid met 13 dB</p>	 <p>Suitable for subfloors with moisture levels ≤95% RH* Geeignet für Unterböden mit einer Restfeuchte von ≤95% RH* Convient aux supports avec un taux d'humidité relative ≤95% Geschikt voor ondervloeren met een vochtgehalte ≤95% RH</p>
 <p>Installs over most existing hard floors Kann über den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden Pose directe sur la plupart des sols durs existants Kan geïnstalleerd worden over de meeste bestaande harde vloeren</p>	 <p>Suitable for use with raised access floor panels Geeignet für den Einsatz mit Doppelbodenplatten Accès aux planchers techniques Geschikt voor gebruik met verhoogde vloerpanelen</p>

Rigid core



 <p>Quick to install - less downtime for installation Schnell zu installieren - weniger Zeitverbrauch für die Verlegung Pose rapide - Gain de temps lors de la pose Snel te installeren - kortere onderbrekingstijd voor installatie</p>	 <p>Suitable for subfloors with moisture levels ≤95% RH* Geeignet für Unterböden mit einer Restfeuchte von ≤95% RH* Convient aux supports avec un taux d'humidité relative ≤95% Geschikt voor ondervloeren met een vochtgehalte ≤95% RH</p>
 <p>Installs over most existing hard floors Kann über den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden Pose directe sur la plupart des sols durs existants Kan geïnstalleerd worden over de meeste bestaande harde vloeren</p>	 <p>Reduces noise transfer by 19dB. Great for multi-level buildings including offices and apartments Reduziert die Geräuschübertragung um 19 dB. Ideal für Gebäude mit mehreren Etagen, einschließlich Büros und Wohnungen Réduit le transfert de bruit de 19dB. Idéal pour les établissements sur plusieurs étages comme les bureaux et les appartements Reduceert de overdracht van geluid met 19 dB. Geweldig voor gebouwen met meerder verdiepingen waaronder kantoren en appartementen</p>
 <p>Click-locking mechanism Klick-Verriegelungsmechanismus Système d'emboîtement par clic Klik-sluitsysteem</p>	
 <p>Expansion gap of 5mm required Dehnungsfuge von 5 mm erforderlich Joint de dilatation de 5mm requis Uitzettingsvoeg van 5mm vereist</p>	 <p>Enables preservation of existing floor Ermöglicht die Erhaltung des vorhandenen Bodens Préserve le sol déjà existant Maakt behoud van bestaande vloer mogelijk</p>


* For residual construction moisture, this should be ≤3CM % for cementitious screeds.

* Die Restfeuchte soll bei Zement-Estrich ≤3CM % betragen.




Wood colour spectrum | Holzfarbenspektrum | Palette de coloris Bois | Houtkleurspectrum



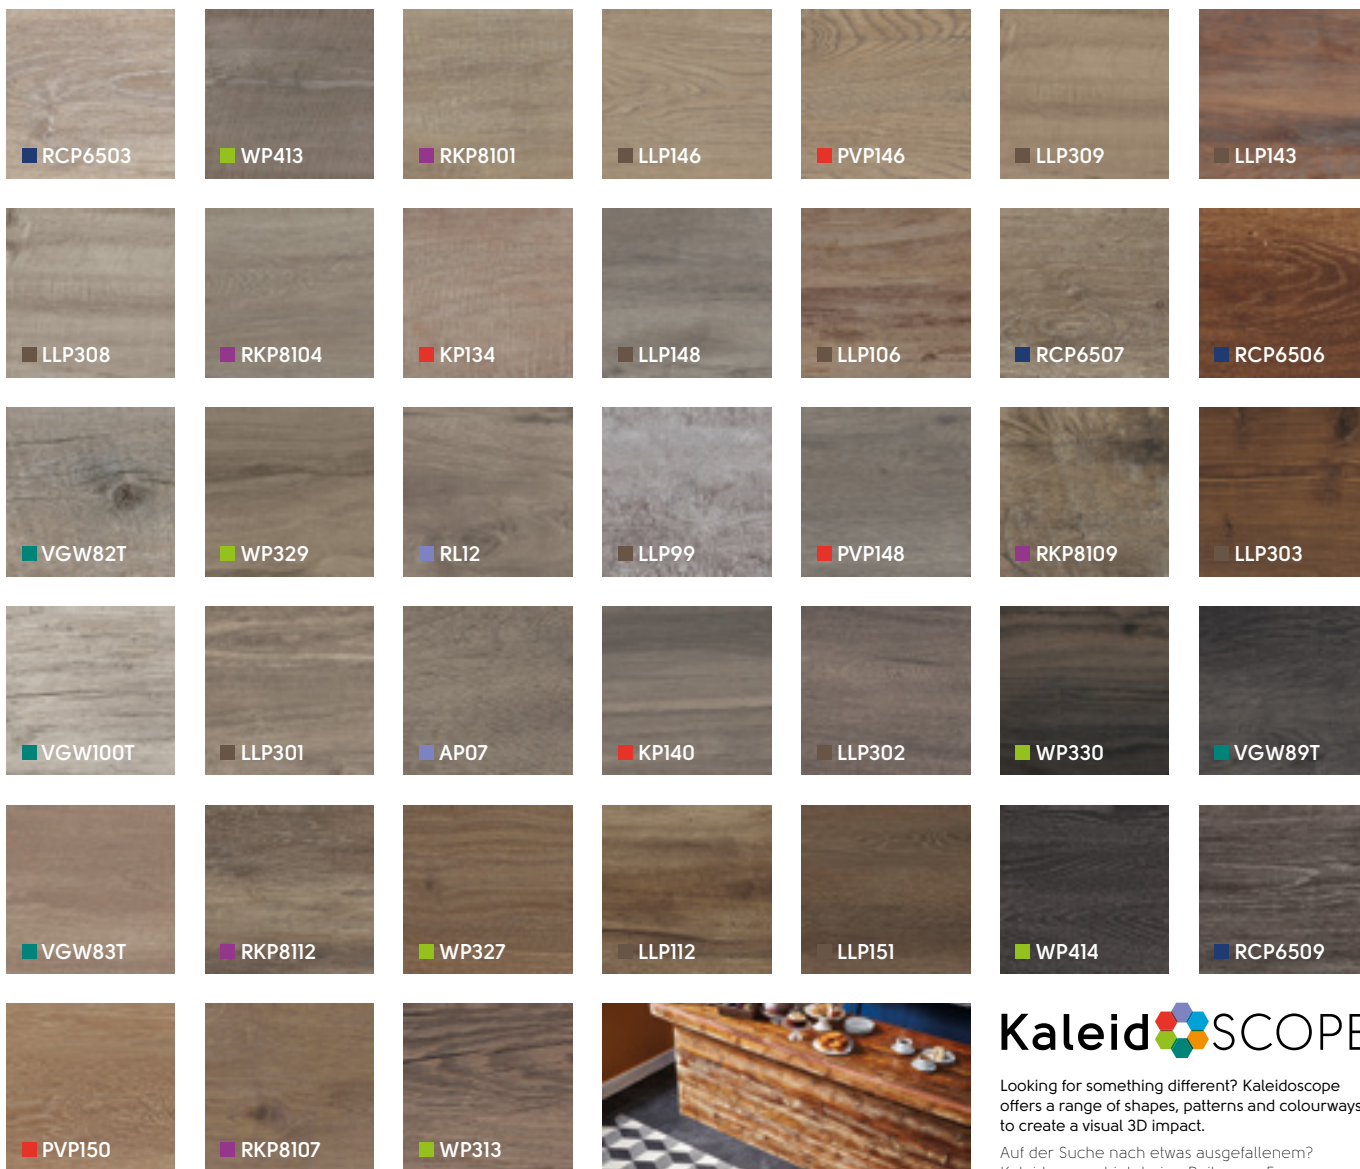

Stone colour spectrum
 Steinfarbenspektrum | Palette de
 coloris Minéraux | Steenkleurspectrum

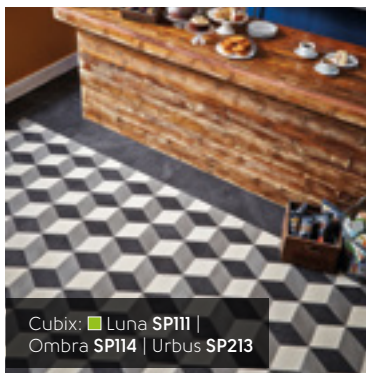

KaleidSCOPE

Looking for something different? Kaleidoscope offers a range of shapes, patterns and colourways to create a visual 3D impact.

Auf der Suche nach etwas ausgefallenem? Kaleidoscope bietet eine Reihe von Formen, Mustern und Farben, um einen visuell interessanten 3D-Effekt zu erzielen.

Vous recherchez quelque chose de différent? La gamme Kaleidoscope vous offre un éventail de formes, de motifs et de couleurs vous permettant de créer un impact visuel en 3D.

Bent u op zoek naar iets anders? Kaleidoscope biedt een reeks vormen, patronen en kleuren om een visuele 3D-impact te creëren.



Entrance halls & reception areas | Eingangshallen & Empfangsbereiche
Halls d'entrée et réceptions
Hal en ontvangstruimtes



Resists indentation

Eindruck widerstandsfähig
Résiste au poinçonnement
Lage indrukgevoeligheid



Low maintenance

Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Durable

Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



As well as making a great first impression, our floors are designed to accommodate high foot traffic in entrances and can be used to guide users around spaces seamlessly.

Unsere Böden hinterlassen nicht nur einen guten ersten Eindruck, sondern sind höchst strapazierfähig und eignen sich als Wegführer für Kunden.

En plus de créer une superbe première impression, nos sols sont conçus pour accueillir une circulation piétonne importante dans les halls d'entrée et peuvent être utilisés pour guider les clients.

Naast een geweldige eerste indruk, zijn onze vloeren ontworpen voor druk begaanbare entrees en kunnen ze gebruikt worden als route- aanduiding.





Shop floors & stock rooms
Laden & Lagerräume
Magasins et réserves
Werkvloeren & magazijnen



A wide range of designs
Eine Reihe von Designs
Un éventail de designs
Ruim assortiment designs



Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Interesting laying patterns, colours and sizes, create a statement floor to complement your product offering.

Interessante Verlegemuster, Farben und Größen für einen Statement-Boden, der Ihr Produktangebot perfekt komplementiert.

Les options de pose innovantes, les couleurs et les dimensions créent un sol marquant pour tout espace commercial.

Interessante legpatronen, kleuren en maten, creëren een juiste combinatie met uw producten.



Changing rooms
Umkleidekabinen
Cabines d'essayage
Kleedkamers

Offer users an unforgettable experience when entering fitting areas. Whether it's with a statement floor or making them feel at home, we have a design to make users want to come back again and again.

Bieten Sie Ihren Kunden ein unvergessliches Erlebnis beim Betreten der Umkleiden. Egal, ob es sich um ein Statement-Boden handelt oder ob Sie möchten, dass sich die Kunden wie zu Hause fühlen, wir haben ein Design, das zum Wiederkommen einlädt.

Offrez aux visiteurs une expérience inoubliable quand ils pénètrent dans les cabines d'essayage. Que ce soit avec un sol innovant ou plus classique, nous avons un design qui attirera l'attention et poussera les visiteurs à revenir.

Zorgt voor een prettige ervaring bij het betreden van kleedruimtes. Of het nu gaat om een statement-vloer of om ervoor te zorgen dat mensen zich thuis voelen, wij hebben een passend design waardoor gebruikers steeds weer terug willen komen.



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



Hygienic
Hygienisch
Hygiénique
Hygiénisch



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Hair & beauty salon
Friseur & Beautysalon
Salons de coiffure et de beauté
Haar- & Schoonheidssalon



Waterproof
Wasserbeständig
Etanche
Waterbestendig



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



K-Guard+ surface protection
K-Guard+ Oberflächenschutz
Protection de surface K-Guard+
K-Guard+ oppervlakte
bescherming



More and more retail spaces are introducing health and beauty salons to go the extra mile, but that doesn't mean you have to compromise on style. Our designs are waterproof, durable and easy to clean and maintain.

Immer mehr Einzelhandelsgeschäfte möchten Ihren Kunden das gewisse Etwas bieten und richten Health & Beauty-Salons ein, das heißt aber nicht, dass Sie beim Stil Kompromisse eingehen müssen. Unsere Designs sind wasserbeständig, langlebig und pflegeleicht.

De plus en plus de zones commerciales sont dotées de salons de bien-être et de beauté. Les options sont infinies, vous n'avez pas à faire de compromis pour votre sol. Tous nos revêtements sont étanches, durables et faciles à nettoyer.

Meer en meer winkelruimtes introduceren gezondheids- en schoonheidssalons om iets extra's te bieden, maar dat betekent niet dat u een compromis moet sluiten met betrekking tot de stijl. Onze ontwerpen zijn waterbestendig, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.



Offices & breakout areas
Büros, Pausenbereiche und
Meetingräume
Bureaux et espaces de détente
Kantoren en kantines

Our LooseLay products can be used in breakout and office areas with the ability to go over raised access floors.

Unsere LooseLay - Produkte können in Sozial - und Meetingräumen, sowie Büros eingesetzt werden, mit der Möglichkeit einen Doppelboden zu verlegen.

Nos revêtements plombants LooseLay peuvent être utilisés dans des espaces de détente ou des bureaux et vous permettent l'accès aux planchers techniques.

Onze LooseLay producten kunnen gebruikt worden in kantooruimtes en kantines, met de mogelijkheid om over verhoogde vloeren te worden gelegd.



Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Access to underfloor panels
Zugang zum Unterboden
Accès aux planchers techniques
Toegang tot ondervloerpanelen

■ Country Oak LLP92



■ Avena WP423



Restaurants & cafeterias
Restaurants und Cafeterias
Restaurants & caf  terias
Restaurants & cafeterias's

Where style combined with resilience and appearance is vital, Designflooring is a proven choice for the demands of bars, restaurants and cafeterias.

Wo sich Stil mit Widerstandsf  higkeit und Aussehen verbinden muss ist Designflooring eine bew  hrte Wahl. Die B  den erf  llen die Anforderungen von Bars, Restaurants und Cafeterias.

Lorsque l'  l  gance doit se marier avec durabilit   et que l'apparence est vitale, Designflooring r  pond aux besoins du secteur de l'h  tellerie restauration: bars, restaurants et caf  terias.

Wanneer stijl in combinatie met veerkracht en uitstraling essentieel zijn dan is Designflooring een bewezen goede keuze voor de eisen van bars, restaurants en cafeterias's.



K-Guard+ surface protection
K-Guard+ Oberflächenschutz
Protection de surface K-Guard+
K-Guard+ oppervlakte
bescherming



Hygienic
Hygienisch
Hygiénique
Hygiénisch



Waterproof
Wasserbeständig
Étanche
Waterbestendig



Restrooms

Toiletten | Toilettes
Toiletten



Waterproof
Wasserbeständig
Etanche
Waterbestendig



Hygienic
Hygienisch
Hygiénique
Hygiénisch



**Compatible with
underfloor heating**
Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Our products are manufactured with an enhanced surface treatment, K-Guard+, which helps protect your floor against everyday wear, scuffs and spills.

Unsere Produkte werden mit einer verbesserten Oberflächenbehandlung, K-Guard +, hergestellt, die Ihren Boden vor alltäglicher Abnutzung, Abrieb und Verschüttungen schützt.

Nos produits sont dotés d'un traitement de surface amélioré appelé K-Guard+ qui permet de protéger votre sol face à l'usure et aux déversements quotidiens.

Onze producten worden vervaardigd met een verbeterde oppervlaktebehandeling, K-Guard+, die uw vloer beschermt tegen dagelijkse slijtage, slijtplekken en morsen.

Wood products by range - **Gluedown** | Holzprodukte nach Sortiment - Gluedown Produits Bois par gamme - **A collar** | Houtdesigns per reeks - Gluedown

Slip Resistance										
RUBENS	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	KP94	Pale Limed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KP95	Rose Washed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KP99	Lime Washed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI05	White Painted Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI31	Grey Scandi Pine	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI32	Washed Scandi Pine	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI33	Natural Scandi Pine	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI34	Washed Sawn Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI35	Soft Sawn Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI36	Coastal Sawn Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI37	Clay Sawn Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI38	Grey Limed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI39	Raw Spotted Gum	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	KPI40	Nickel Spotted Gum	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	SM-KP95	Rose Washed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	SM-KP99	Lime Washed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	SM-KPI32	Washed Scandi Pine	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	SM-KPI38	Grey Limed Oak	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	PVP144	Tavolara	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
	PVP145	Torcello	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
	PVP146	Budelli	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
	PVP147	Lampione	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
	PVP148	Linosa	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
	PVP149	Palmaria	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
	PVP150	Levanzo	2mm	0,3mm	No	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 planks / 4,77m ²
OPUS	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	WP313	Ignea	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	WP327	Warm Walnut	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	WP329	Beached Grey Walnut	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	WP330	Tenebra Walnut	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	WP411	Niveus	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP413	Magna	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP414	Argen	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP418	Pallida	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP419	Fabrica	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP420	Stratis	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP421	Rubesco	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP422	Columba	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP423	Avena	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
OPUS ENHANCE	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	WP313-SR	Ignea	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	WP411-SR	Niveus	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP413-SR	Magna	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP422-SR	Columba	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
	WP423-SR	Avena	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 planks / 3,34m ²
VAN GOGH	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	VGW52T	Auckland Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW80T	White Washed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW81T	Country Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW82T	Distressed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW83T	Frosted Birch	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW84T	French Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW85T	French Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW86T	Classic Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW89T	Ebony	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGW94T	Honey Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGWI00T	Aged Redwood	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	VGWI02T	Charred Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
ART SELECT	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	AP01	Blond Oak	3mm	0,7mm	Standard	R10	A	DS	228,6mm x 76,2mm	192 planks / 3,34m ²
	AP07	Storm Oak	3mm	0,7mm	Standard	R10	A	DS	228,6mm x 76,2mm	192 planks / 3,34m ²
	EW03	Hickory Nutmeg	3mm	0,7mm	Standard	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 planks / 3,34m ²
	RL01	Spring Oak	3mm	0,7mm	Standard	R10	A	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	RL02	Summer Oak	3mm	0,7mm	Standard	R10	A	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²
	RL12	Storm Oak	3mm	0,7mm	Standard	R10	A	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 planks / 3,25m ²

Wood products by range - LooseLay | Holzprodukte nach Sortiment - LooseLay Produits Bois par gamme - LooseLay | Houtdesigns per reeks - LooseLay

LOOSELAY	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	Slip Resistance			Size	Box Quantity
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	LLP92	Country Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLP95	Ashland	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLP99	Hudson	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI01	Traditional Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI02	Heritage Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI06	Antique Timber	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI08	Providence	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI09	Stamford	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI12	Hartford	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI13	Cambridge	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI42	Sicilia	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI43	Sardinia	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI44	Tavolara	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI45	Torcello	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI46	Budelli	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI47	Lampione	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI48	Linosa	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI49	Palmaria	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI50	Levanzo	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLPI51	Vivara	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 planks / 3,15m ²
	LLP301	Twilight Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP302	Raven Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP303	Antique Heart Pine	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP304	Weathered Heart Pine	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP305	Reclaimed Heart Pine	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP306	Pearl Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP307	Neutral Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP308	French Grey Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP309	Taupe Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP310	Champagne Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP311	Bleached Tasmanian Oak	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²
	LLP317	Lemon Spotted Gum	4,5mm	0,55mm	No	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 planks / 3m ²

Wood products by range - Rigid Core | Holzprodukte nach Sortiment - Rigid Core Produits Bois par gamme - Clic composite acoustique | Houtdesigns per reeks - Rigid Core

KORLOK	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	Slip Resistance			Size	Box Quantity
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	RKP8101	Baltic Washed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8103	Warm Ash	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8104	Washed Grey Ash	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8105	Texas White Ash	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8107	Smoked Butternut	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8108	Washed Butternut	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8109	Reclaimed French Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8111	Baltic Limed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8112	Baltic Mistral Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8113	Washed Swiss Pine	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8116	Canadian Urban Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²
	RKP8117	Canadian Nude Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 planks / 3,195m ²

PALIO CORE	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	Slip Resistance			Size	Box Quantity
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	RCP6501	Pisa	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6503	Arezzo	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6504	Montieri	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6506	Vetralla	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6507	Bolsena	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6508	Sorano	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6509	Lucca	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²
	RCP6510	Cortono	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 179,0mm	10 planks / 2,18m ²

Stone products by range - **Gluedown** | Steinprodukte nach Sortiment - Gluedown

Produits minéraux par gamme - **A collar** | Steendesigns per reeks - Gluedown

Slip Resistance										
RUBENS	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	ST15	Black Riven Slate	2mm	0,3mm	No	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tiles / 3,34m ²
	ST16	Grey Riven Slate	2mm	0,3mm	No	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tiles / 3,34m ²
	ST17	Honed Oyster Slate	2mm	0,3mm	No	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tiles / 3,34m ²

Slip Resistance										
OPUS	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	SP213	Urbus	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP215	Ferra	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP216	Fumo	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP217	Argento	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP218	Lutum	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²

Slip Resistance										
OPUS ENHANCE	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	SP213-SR	Urbus	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP216-SR	Fumo	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP217-SR	Argento	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²
	SP218-SR	Lutum	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tiles / 3,34m ²

Stone products by range - **LooseLay** | Steinprodukte nach Sortiment - LooseLay



Produits minéraux par gamme - **LooseLay** | Steendesigns per reeks - LooseLay

Slip Resistance										
LOOSELAY	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	LLT200	Arizona	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT201	Colorado	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT202	Indiana	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT203	Madison	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT208	Tino	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT209	Capri	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT210	Nisida	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²
	LLT211	Vulcano	4,5mm	0,55mm	No	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tiles / 3,05m ²

Stone products by range - **Rigid Core** | Steinprodukte nach Sortiment - Rigid Core

Produits minéraux par gamme - **Clic composite acoustique** | Steendesigns per reeks - Rigid Core

Slip Resistance										
PALIO CORE	Code	Product Name	Thickness	Wear Layer	Bevel	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Size	Box Quantity
	RCT6301	Volterra	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	307,0mm x 600,0mm	10 tiles / 1,84m ²
	RCT6302	Murlo	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	307,0mm x 600,0mm	10 tiles / 1,84m ²
	RCT6303	Pienza	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	307,0mm x 600,0mm	10 tiles / 1,84m ²
	RCT6304	Cetona	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	307,0mm x 600,0mm	10 tiles / 1,84m ²

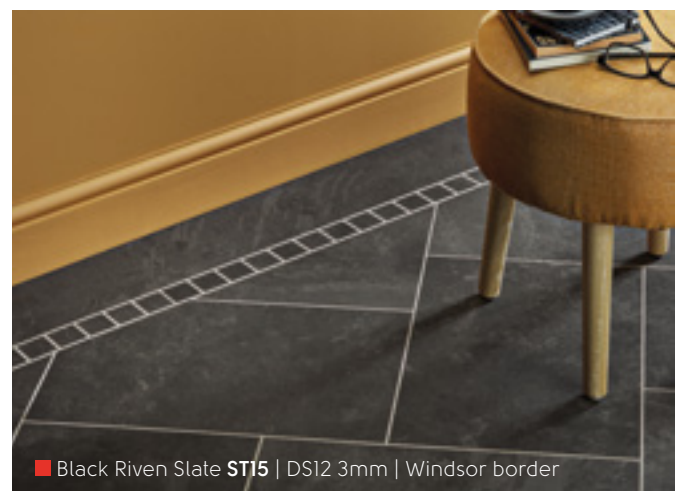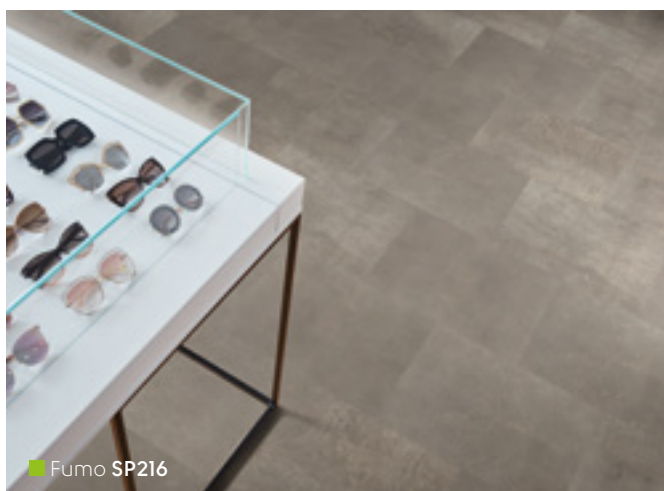



■ Pale Limed Oak KP94 | Lime Washed Oak KP99 | Grey Limed Oak KP138 | Washed Scandi Pine KP132 | Cumbrian Stone ST14

Wood products at a glance - **Gluedown** | Holzprodukte auf einen Blick - Gluedown Aperçu des produits Bois - **A coller** | Houtdesigns in een oogopslag - Gluedown

Rubens

1219,2mm x 177,8mm




■ Palmaria **PVPI49**



■ Lampione **PVPI47**



■ Budelli **PVPI46**



■ Linosa **PVPI48**



■ Tavolara **PVPI44**



■ Torcello **PVPI45**



■ Levanzo **PVPI50**

914,4mm x 152,4mm



■ Washed Scandi Pine **KPI32**



■ White Painted Oak **KPI05**



■ Grey Scandi Pine **KPI31**



■ Grey Limed Oak **KPI38**



■ Nickel Spotted Gum **KPI40**



■ Coastal Sawn Oak **KPI36**



■ Rose Washed Oak **KP95**



■ Clay Sawn Oak **KPI37**



■ Lime Washed Oak **KP99**



■ Washed Sawn Oak **KPI34**



■ Natural Scandi Pine **KPI33**



■ Raw Spotted Gum **KPI39**



■ Soft Sawn Oak **KPI35**



■ Pale Limed Oak **KP94**

457,2mm x 76,2mm



■ Washed Scandi Pine **SM-KPI32**



■ Grey Limed Oak **SM-KPI38**




■ Rose Washed Oak **SM-KP95**



■ Lime Washed Oak **SM-KP99**

Opus

1219,2mm x 228,6mm




■ Columba **WP422** | Opus Enhance: **WP422-SR***



■ Fabrica **WP419**



■ Magna **WP413** | Opus Enhance: **WP413-SR***



■ Stratis **WP420**



■ Pallida **WP418**



■ Niveus **WP411** | Opus Enhance: **WP411-SR***

Opus (continued)



■ Rubesco **WP421**




■ Argen **WP414**



■ Avena **WP423** | Opus Enhance: **WP423-SR***

914,4mm x 152,4mm



■ Bleached Grey Walnut **WP329**



■ Warm Walnut **WP327**



■ Ignea **WP313** | Opus Enhance: **WP313-SR***



■ Tenebra Walnut **WP330**

Van Gogh

1219,2mm x 177,8mm



■ White Washed Oak **VGW80T**



■ Birch **VGW84T**



■ Aged Redwood **VGW100T****



■ French Oak **VGW85T**



■ Country Oak **VGW81T**



■ Honey Oak **VGW94T****



■ Distressed Oak **VGW82T**



■ Auckland Oak **VGW52T**



■ Frosted Birch **VGW83T**



■ Classic Oak **VGW86T**



■ Ebony **VGW89T**



■ Charred Oak **VGW102T****

Art Select

Oak Royale 1219,2mm x 177,8mm



■ Spring Oak **RL01**

Handcrafted 914,4mm x 152,4mm




■ Hickory Nutmeg **EW03**




■ Summer Oak **RL02**


Parquet 228,6mm x 76,2mm



■ Blond Oak **AP01**



■ Storm Oak **AP07**



■ Storm Oak **RL12**

Wood products at a glance - **LooseLay** | Holzprodukte auf einen Blick - LooseLay
 Aperçu des produits Bois - **LooseLay** | Houtdesigns in een oogopslag - LooseLay

Designflooring LooseLay

1050,0mm x 250,0mm



■ Palmaria **LLP149**



■ Sicilia **LLP142**



■ Providence **LLP108**



■ Tavolara **LLP144**



■ Sardinia **LLP143**



■ Heritage Oak **LLP102**



■ Hudson **LLP99**



■ Ashland **LLP95**



■ Country Oak **LLP92**



■ Cambridge **LLP113**



■ Levanzo **LLP150**



■ Stamford **LLP109**



■ Hartford **LLP112**



■ Linosa **LLP148**



■ Lampione **LLP147**



■ Budelli **LLP146**



■ Torcello **LLP145**



■ Traditional Oak **LLP101**



■ Antique Timber **LLP106**



■ Vivara **LLP151**

Designflooring LooseLay Longboard

1500,0mm x 250,0mm



■ Bleached Tasmanian Oak **LLP311**



■ Pearl Oak **LLP306**




■ Weathered Heart Pine **LLP304**



■ French Grey Oak **LLP308**



■ Twilight Oak **LLP301**



■ Raven Oak **LLP302**



■ Champagne Oak **LLP310**



■ Lemon Spotted Gum **LLP317**




■ Reclaimed Heart Pine **LLP305**



■ Taupe Oak **LLP309**



■ Neutral Oak **LLP307**




■ Antique Heart Pine **LLP303**

Wood products at a glance - **Rigid Core** | Holzprodukte auf einen Blick - Rigid Core | Aperçu des produits Bois - **Clic composite acoustique** | Houtdesigns in een oogopslag - Rigid Core

Korlok

1420,0mm x 225,0mm

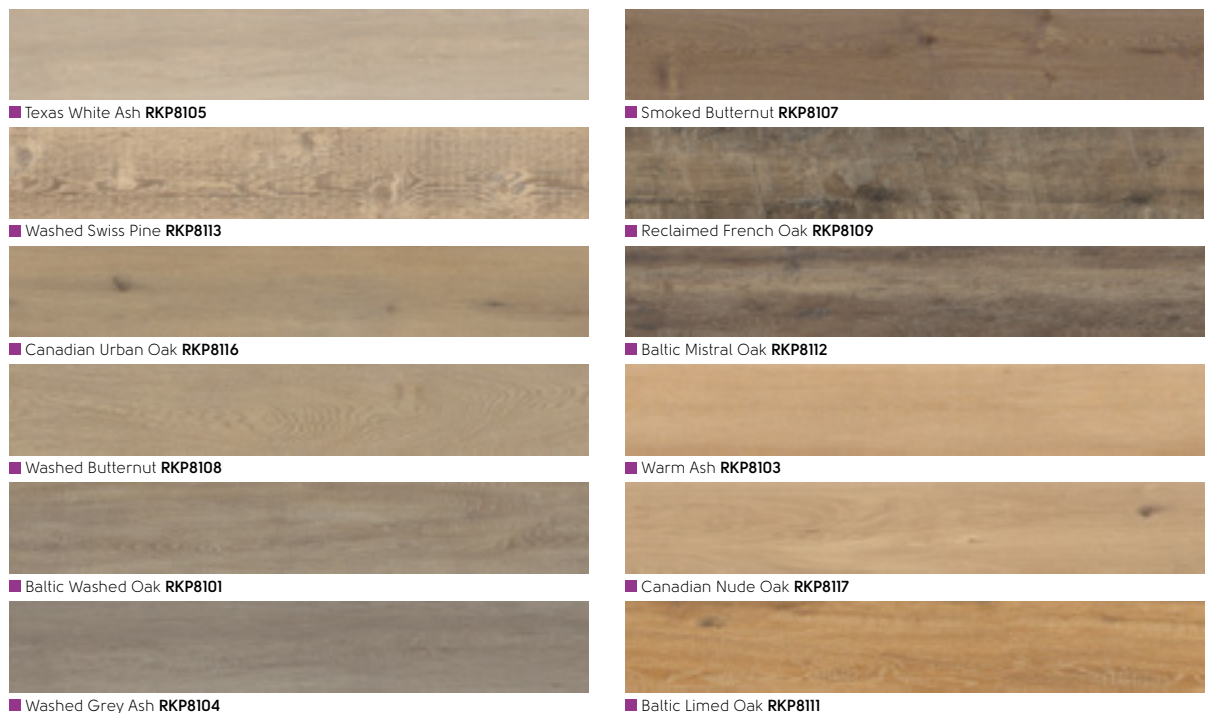

Palio Core

1220,0mm x 179,0mm



*Opus Enhance

Designed with commercial spaces in mind, our Opus Enhance products have a rougher surface texture, proven to improve slip resistance and have a R11 slip rating. | Unsere Opus Enhance-Produkte wurden für gewerbliche Räume entwickelt und haben eine rauere Oberflächentextur, die nachweislich die Rutschfestigkeit verbessert und eine R11-Rutschfestigkeit aufweist. | Conçus pour les projets commerciaux, nos revêtements Opus Enhance ont une surface texturée plus prononcée, permettant d'améliorer la résistance au glissement avec un classement anti-glisse R11. | Onze Opus Enhance producten, ontworpen met commerciële ruimtes in het achterhoofd, hebben een ruwere oppervlaktestructuur, waarvan bewezen is dat ze de slipweerstand verbeteren en een R11-slipclassificatie hebben.



**Please note: as a feature of the Van Gogh design, these products incorporate a high colour variation between individual planks.



**Veuillez noter: Les produits Van Gogh ont pour caractéristique une variation de couleur importante entre chaque lame.

**Bitte beachten Sie: Das Design dieser Van Gogh Farbtöne enthält starke Farbvariationen, wie sie in der Natur auftreten.

**Let op: als onderdeel van het Van Gogh-design bevatten deze producten natuurlijke kleurvariaties in de individuele planken.

Stone products at a glance - **Gluedown** | Steinprodukte auf einen Blick - Gluedown | Produits minéraux par gamme - **A collar** | Steendesigns in een oogopslag - Gluedown

Opus

457,2mm x 609,6mm




■ Argento **SP217** | Opus Enhance: **SP217-SR***




■ Urbus **SP213** | Opus Enhance: **SP213-SR***



■ Fumo **SP216** | Opus Enhance: **SP216-SR***




■ Ferra **SP215**



■ Lutum **SP218** | Opus Enhance: **SP218-SR***

Rubens

304,8mm x 457,2mm



■ Honed Oyster Slate **ST17**



■ Grey Riven Slate **ST16**



■ Black Riven Slate **ST15**

*Opus Enhance

Designed with commercial spaces in mind, our Opus Enhance products have a rougher surface texture, proven to improve slip resistance and have a **R11 slip rating**. | Unsere Opus Enhance-Produkte wurden für gewerbliche Räume entwickelt und haben eine rauere Oberflächentextur, die nachweislich die Rutschfestigkeit verbessert und eine R11-Rutschfestigkeit aufweist. | Conçus pour les projets commerciaux, nos revêtements Opus Enhance ont une surface texturée plus prononcée, permettant d'améliorer la résistance au glissement avec un classement anti-glisée R11. | Onze Opus Enhance producten, ontworpen met commerciële ruimtes in het achterhoofd, hebben een ruwere oppervlaktestructuur, waarvan bewezen is dat ze de slipweerstand verbeteren en een R11-slipclassificatie hebben.




■ Grey Riven Slate **ST16** | DS12 3mm | Windsor border

Stone products at a glance - LooseLay | Steinprodukte auf einen Blick - LooseLay
 Produits minéraux par gamme - LooseLay | Steendesigns in een oogopslag - LooseLay

Designflooring LooseLay

500,0mm x 610,0mm




■ Tino LLT208




■ Indiana LLT202




■ Colorado LLT201




■ Capri LLT209




■ Nisida LLT210



■ Vulcano LLT211



■ Madison LLT203




■ Arizona LLT200

Stone products at a glance - Rigid Core | Steinprodukte auf einen Blick - Rigid Core
 Produits minéraux par gamme - Clic composite acoustique
 Steendesigns in een oogopslag - Rigid Core

Palio Core


307,0mm x 600,0mm




■ Murlo RCT6302




■ Pienza RCT6303



■ Volterra RCT6301



■ Cetona RCT6304

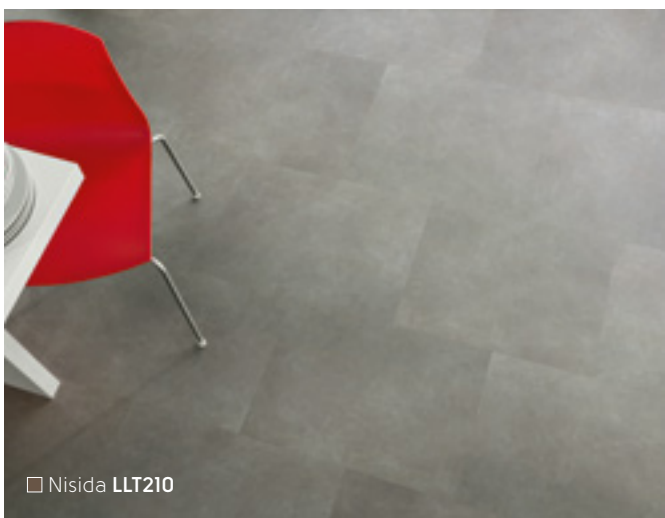

□ Nisida LLT210



□ Cetona RCT6304

Visit us online at [designflooring.com](https://www.designflooring.com) | Besuchen Sie uns online unter [designflooring.de](https://www.designflooring.de) | Visitez notre site internet [designflooring.fr](https://www.designflooring.fr) | Bezoek ons online op [designflooring.nl](https://www.designflooring.nl)

Cleaning and maintenance | Pflege und Wartung | Nettoyage et entretien | Schoonmaak en onderhoud

Designflooring floors are very hard wearing, but as with any floor they need to be looked after to maintain a finish that will look good for years to come. We recommend following our cleaning and maintenance instructions to help you look after your floor. Visit [Designflooring.com](https://www.designflooring.com)

Designflooring-Böden sind sehr strapazierfähig, aber wie jeder Boden müssen sie gepflegt werden, um die Oberfläche gut zu erhalten, sodass er auch in den kommenden Jahren noch gut aussieht. Wir empfehlen, unsere Reinigungs- und Pflegeanweisungen zu befolgen, damit Sie Ihren Boden optimal pflegen können. Besuchen Sie [Designflooring.com](https://www.designflooring.com)

Les sols Designflooring sont très résistants, mais comme tout revêtement de sol ils doivent être entretenus pour conserver un aspect neuf pour de longues années. Nous recommandons de suivre nos guides de nettoyage et d'entretien. Visitez [Designflooring.com](https://www.designflooring.com)

De vloeren van Designflooring zijn zeer slijtvast, maar zoals bij elke vloer moeten ze worden onderhouden om een uitstraling te behouden die er jarenlang goed uitziet. We raden u aan onze schoonmaak- en onderhoudsinstructies te volgen om uw vloer te verzorgen. Bezoek [Designflooring.com](https://www.designflooring.com)





Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle Floorstyle Design Tool

View our wide range of floors in typical commercial settings. designflooring.com/floorstyleen

Sehen Sie sich unser breites Angebot an Bodenbeläge in typischen Geschäftsräumen an. designflooring.com/floorstylede

Visualisez notre large sélection de sols dans des mises en situation commerciales. designflooring.com/floorstylefr

Bekijk onze uitgebreide vloerenreeksen in typische commerciële omgevingen. designflooring.com/floorstylenl



Kaleidoscope Floorstyle

Similar to Floorstyle, Kaleidoscope Floorstyle helps specifiers visualise a bespoke floor design in a commercial setting.

Floorstyle features six geometric Kaleidoscope designs - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon and Hexa - with more than 100 colourways.

Designflooring.com/kalfloorstyleen



Ähnlich wie Floorstyle hilft Kaleidoscope Floorstyle den Planern, ein maßgeschneidertes Bodendesign in einem kommerziellen Umfeld zu visualisieren.

Floorstyle bietet sechs geometrische Kaleidoskop-Designs - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon und Hexa - mit mehr als 100 Farbvarianten.

Designflooring.com/kalfloorstylede

Kaleidoscope Floorstyle vous aide à visualiser votre revêtement de sol idéal dans un environnement commercial.

Floorstyle vous propose 6 modèles géométriques de la gamme Kaleidoscope - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon et Hexa - dans plus de 100 couleurs différentes.

Designflooring.com/kalfloorstylefr

Net als Floorstyle, helpt Kaleidoscope Floorstyle opdrachtgevers om een op maat gemaakt vloerontwerp in een commerciële omgeving te visualiseren.

Floorstyle beschikt over zes geometrische Kaleidoscope-ontwerpen - Apex, Cubix, Pyramid, Tripoint, Pennon en Hexa - met meer dan 100 kleuren.

Designflooring.com/kalfloorstylenl

Sample Service | Musterservice | Échantillons

Het verstrekken van stalen

Our free chip samples will help you narrow down your choice based on colour and tone.

While our free full size samples will give you an idea of how each design will look in the your environment.

Order samples at designflooring.com

Mit unseren kostenlosen kleinen Mustern können Sie Ihre Auswahl anhand von Farbe und Ton einschränken. Unsere kostenlosen Muster in original Größe geben Ihnen eine Vorstellung davon, wie jedes Design in der tatsächlichen Umgebung aussehen wird.

Bestellen Sie Muster auf designflooring.de

Nos échantillons réduits gratuits vous aideront à finaliser votre choix concernant les couleurs et les tons.

Nos échantillons gratuits de taille réelle vous donneront une idée précise de ce à quoi chaque modèle ressemble dans l'environnement de votre choix. Commandez vos échantillons sur designflooring.fr

Met onze gratis kleurstalen kunt u uw keuze verfijnen wat betreft kleur en tint.

Onze gratis stalen op ware grootte zullen u een idee geven van hoe ieder design eruit zal zien in uw omgeving. Bestel stalen bij designflooring.com



Augmented Reality App | Augmented Reality-App | Application de Réalité Augmentée | Augmented Reality App

Visualise any of our floors in a commercial space of your choice.

Visualisieren Sie alle unsere Bodenbeläge in einem Geschäftsraum Ihrer Wahl.

Visualisez tous nos revêtements de sol dans l'environnement commercial de votre choix.

Visualiseer al onze vloeren in een commerciële omgeving naar keuze.



Get in touch | Kontaktieren Sie uns
Contactez-nous | Neem contact met ons op

Contact us for expert advice to help you determine what would work best for your hospitality and leisure space. View case study examples at designflooring.com



Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung, um herauszufinden, welche Lösung für Ihr Gastgewerbe oder Ihre Freizeiteinrichtung am besten geeignet ist. Beispiele und Fallstudien können Sie sich auf designflooring.de ansehen

Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts afin de vous aider à déterminer quel sera le produit idéal pour votre espace hôtelier ou de loisirs. Vous pouvez consulter différentes études de cas sur designflooring.fr

Neem contact met ons op. Ons deskundig team helpt u graag te zoeken naar de beste oplossing voor uw horecagelegenheid en recreatieruimte.

Bekijk praktijkvoorbeelden op designflooring.com



Ernest Kukshausen

+49 1707880089

ernest.kukshausen@designflooring.com



Quentin Geraud

0762936678

quentin.geraud@designflooring.com



Edwin ter Veldhuis

+31 652609673

edwin.terveldhuis@designflooring.com



Kristian Price

+44 7714134086

kristian.price@designflooring.com



Konrad Tenczynski

+48 600180555

konrad.tenczynski@designflooring.com





























Marco Cesarii

+34 649395780

marco.cesarii@designflooring.com

Technical overview - All formats | Überblick der Technischen Daten - Alle Formate | Informations techniques - Toutes les collections | Technisch overzicht - alle formaten

	Standard (Gluedown)	Standard (LooseLay & Rigid Core)	Rubens	Opus	Opus Enhance
 Size	EN ISO 24342	EN ISO 24342	See pages 28-36 for details	See pages 28-36 for details	See pages 28-36 for details
Locking system*			-	-	-
 Thickness	EN ISO 24346	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm
 Wear layer	EN ISO 24340	EN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm
Surface treatment			K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating
Warranty**	Light industrial Commercial Residential	Light industrial Commercial Residential	n/a 10 years 30 years	10 years 12 years 30 years	10 years 12 years For commercial use only
 Bevelled edge			No	Micro	Micro
 Mass per unit area	EN ISO 23997	EN ISO 23997	3605 g/m ²	4398 g/m ²	4270 g/m ²
 Standards	EN 649 / EN ISO 10582	EN 16511	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC
Classification					
	EN 685 / EN 10874 - Light industrial EN 685 / EN ISO 10874 - Commercial EN 685 / EN ISO 10874 - Domestic		n/a 31: Commercial moderate 23: Domestic heavy	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
 Reaction to fire	EN 13501-1	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
 Staining	EN ISO 26987 / EN 423	EN 438-2	Excellent	Excellent	Excellent
 Light fastness	EN ISO 105-B02	EN ISO 105-B02	≥6	≥6	≥6
 Abrasion resistance	EN 649 EN ISO 10582	EN13329 Annex E -	Group T Type 1	Group T Type 1	Group T Type 1
 Furniture chair leg	-	EN424	-	-	-
 Flexibility	EN ISO 24344	-	Pass	Pass	Pass
 Dimensional stability	EN 434 / EN ISO 23999	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%	≤0,25%	≤0,25%
 Swelling	-	ISO 24336	-	-	-
 Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	ΔL _w = 1 dB -	ΔL _w = 2 dB -	ΔL _w = 2 dB -
 Electrical behaviour body voltage	EN 1815	-	Pass	Pass	Pass
 Indentation-residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	EN ISO 24343-1	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm
 Impact resistance	-	EN13329 Annex F	-	-	-
 Castor chair continuous use	EN 425 / ISO 4918	EN 425 / ISO 4918	Pass	Pass	Pass
 Thermal resistance	ISO 8302	ISO 8302	0,0084 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0120 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0120 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 Slip resistance***	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	R10 See page 28 for details DS	R10 See page 28 for details DS	R11 See page 28 for details DS
 Adhesive	Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive		Yes Yes Yes Yes Yes	Yes Yes Yes Yes Yes	Yes Yes Yes Yes Yes
 Recycling			Suitable	Suitable	Suitable
 Phthalate free			Yes	Yes	Yes
 VOC emission	French VOC regulation (ISO 16000) DIBt/AgBB		A+ Pass	A+ Pass	A+ Pass
UPEC Classification	NF189		-	U3P3E2C2	-
NF UPEC Certification			-	n°788/354-001.1 For products supplied into France only	-

* Produced under Licence from Valinge Innovations.

** Subject to terms see website.

***Slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance can be affected by surface contamination, use and how the product is maintained.

Van Gogh	Art Select	Designflooring LooseLay	Kortok	Palio Core
1219,2 x 177,8 mm	See pages 28-33 for details	See pages 28-37 for details	See pages 28-35 for details	See pages 28-37 for details
–	–	–	5G® short edge; 2G™ long edge	2G™
3,0 mm	3,0 mm	4,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
0,55 mm	0,7 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating
10 years	15 years	10 years	–	–
12 years	17 years	12 years	15 years	12 years
30 years	30 years	30 years	30 years	30 years
Micro	Standard	No	Micro	Micro
5187 g/m ²	5015 g/m ²	7470 g/m ²	7480 g/m ²	7480 g/m ²
Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC	Heterogeneous PVC	Multilayer modular floorcovering panels	Multilayer modular floorcovering panels
42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	43: Light industrial heavy 34: Commercial very heavy 23: Domestic heavy	42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	– 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	– 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Excellent	Excellent	Excellent	Pass (grade 5)	Pass (grade 5)
≥7	≥6	≥7	Pass ≥6	Pass ≥6
Group T Type I	Group T Type I	Group T Type I	Pass 4000 cycles –	Pass 4000 cycles –
–	–	–	Pass (no visible damage)	Pass (no visible damage)
Pass	Pass	Pass	–	–
≤0,25%	≤0,25%	≤0,10%	Pass <0,25%	Pass <0,25%
–	–	–	Pass (0,2 %)	Pass (0,2 %)
ΔL _w = 4 dB –	ΔL _w = 2 dB –	ΔL _w = 13 dB –	ΔL _w = 19 dB ΔL _{LIN} = 11 dB	ΔL _w = 19 dB ΔL _{LIN} = 11 dB
Pass	Pass	–	–	–
Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm
–	–	–	Pass >1800 mm	Pass >1800 mm
Pass	Pass	Pass	Pass 25000 cycles	Pass 25000 cycles
0,0147 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0147 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,0245 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,052 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C	0,052 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
R10 See page 28 for details DS	R10 See page 28 for details DS	R10 See page 29 for details DS	R10 – DS	R10 – DS
Yes Yes Yes Yes Yes	Yes Yes Yes Yes Yes	Most applications will not require the use of adhesives. However, we recommend the use of a tackifier for heavy traffic areas.	None required; please install according to our installation instructions.	None required; please install according to our installation instructions.
Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
A+ Pass	A+ Pass	A+ –	A+ –	A+ –
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

Designflooring

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: info@designflooring.com**Designflooring SAS**

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com**Designflooring GmbH**

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com**Designflooring Nederland**

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Pale Limed Oak **KP94** | Lime Washed Oak **KP99** | Grey Limed Oak **KPI38** | Washed Scandi Pine **KPI32** | Cumbrian Stone **ST14**

This Page | Deckblatt | Cette page | Deze pagina

■ Country Oak **VGW8T**